WILKA SCHLIESSTECHNIK

# Anti-Panik-Gegenkasten | Panic keep

## 4660

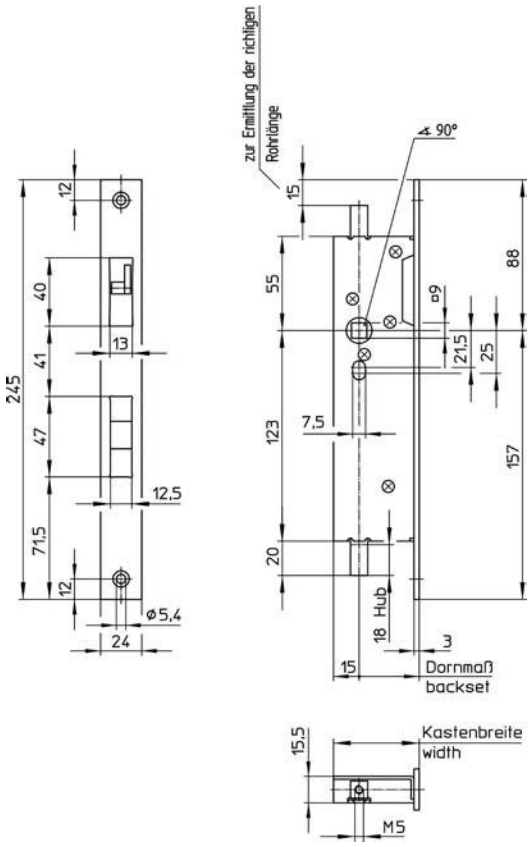

| Art. Nr./Art. No. | | 4660 |
|---|---|---|
| Dornmaße/Backsets | mm | 30 |
| Kastenbreiten/Widths | mm | 45 |

Anti-Panik-Gegenkasten für Standflügel unter Verwendung des Schaltschlosses Art. 4685, ganz verzinkt, Stulp Nirosta, Anschlussgewinde M5, Stangenausschluss 18mm, Drehwinkel der Nuss 90°

### Funktion

Bei Betätigung eines Türdrückers werden die Treibriegelstangen des Gegenkastens eingezogen. Gleichzeitig werden Falle und Riegel des Gangflügelschlosses zurückgeschoben. Wird der Standflügel wieder in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss 4685 automatisch die selbstständige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und unten aus. Erst nach dieser Verriegelung kann die Tür abgeschlossen werden.

### Sonderausstattung

- 22mm oder 24mm U-Stulp
- 22mm Flachstulp
- Nussüberwachung inkl. 6m Kabel

Panic keep for the inactive leaf, for use in conjunction with switching lock article no. 4685, fully galvanised, stainless steel face plate, M5 connector thread, shoot bolt projection 18mm, rotation angle of follower 90°

### Function

Activation of a lever causes the shoot bolts of the keep to retract. At the same time the latch and dead bolt of the active leaf is being retracted. As soon as the inactive leaf is in the closed position once again, the switching lock item no. 4685 triggers the automatic locking movement of top and bottom shoot bolts. Only then can the door be locked shut.

### Optional designs

- ‚U' face plate 22mm or 24mm
- face plate 22mm
- latch bolt monitoring device including 6m cable