


Anti-Panik-Gegenkasten

Panic keep

4663

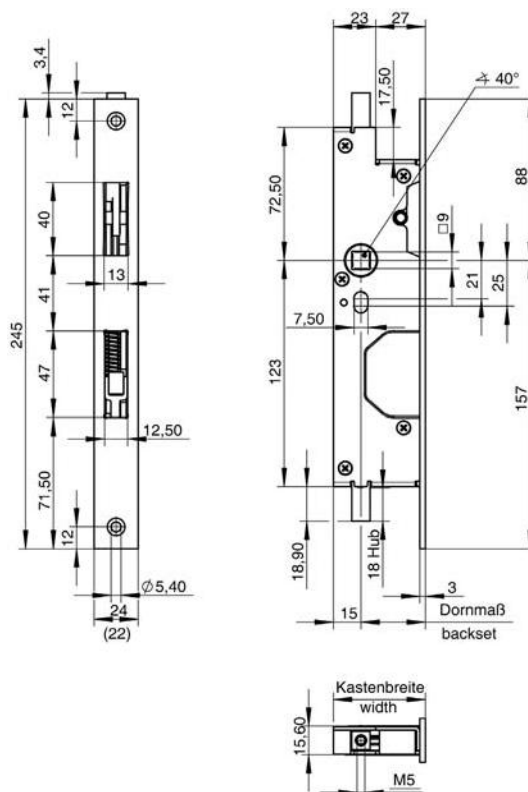

Art. Nr./Art. No.		4663						
Dornmaße/Backsets	mm	35	40	45	50	55	60	65
Kastenbreiten/Widths	mm	50	55	60	65	70	75	80

Anti-Panik-Gegenkasten für Standflügel unter Verwendung des Schaltschlosses Art. 4685, ganz verzinkt, Stulp Nirosta, Anschlussgewinde M5, Stangenausschluss 18mm, Drehwinkel der Nuss 40°

Panic keep for the inactive leaf, for use in conjunction with switching lock article no. 4685, fully galvanised, stainless steel face plate, M5 connector thread, shoot bolt projection 18mm.

Funktion

Bei Betätigung eines Drückers oder eines Stangengriffs / einer Druckstange werden die Treibriegelstangen des Gegenkastens eingezogen. Gleichzeitig werden Falle und Riegel des Gangflügelschlosses zurückgeschoben. Wird der Standflügel wieder in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss 4685 automatisch die selbstständige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und unten aus. Erst nach dieser Verriegelung kann die Tür abgeschlossen werden.

Function

Activation of a lever or a panic bar/pushbar causes the shoot bolts of the keep to retract. At the same time the latch and dead bolt of the active leaf is being retracted. As soon as the inactive leaf is in the closed position once again, the switching lock item no. 4685 triggers the automatic locking movement of top and bottom shoot bolts. Only then can the door be locked shut.

Sonderausführung

- 22mm oder 24mm U-Stulp
- 22mm Flachstulp
- Riegelüberwachung inkl. 6m Kabel
- Nussüberwachung inkl. 6m Kabel

Optional designs

- ‚U‘ face plate 22mm or 24mm
- face plate 22mm
- dead bolt monitoring device including 6m cable
- follower monitoring device including 6m cable