


**Einsteckschloss mit Fallensperre
für Rohrrahmentüren**

**Mortise lock with latch guard
for metal frame doors**

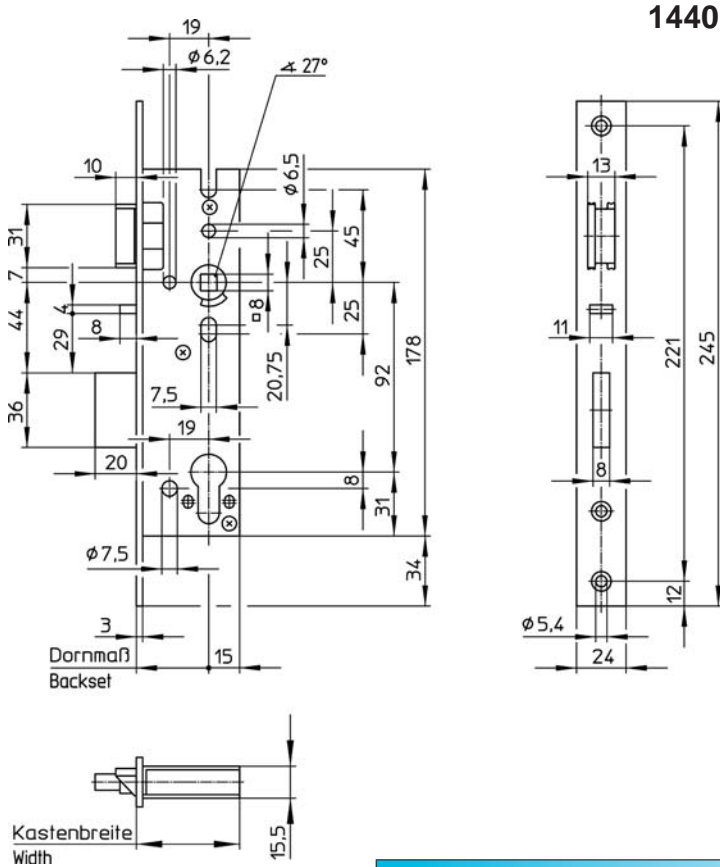

Art. Nr./Art. No.		1440	
Dornmaße/Backsets	mm	30	35 40 45
Kastenbreiten/Widths	mm	45	50 55 60

Einsteckschloss für Rohrrahmentüren mit Fallensperre, für Profilzylinder vorgerichtet, komplett verzinkt, 8mm Nuss einteilig, mit Wechsel, Richtungsangabe erforderlich, 1-tourig = 20mm Riegelausschluss, Stulp Niosta, Falle und Riegel vernickelt, Riegel mit 2 lose eingelegten Stahlstiften gegen Absägen, Schlosskasten oben und unten geschlossen, durchgehende Schraublöcher, auch für Drückerrosetten mit 38mm (horizontal) und 50mm (vertikal) Lochabstand.
Anforderungen gemäß DIN 18 251-2 Klasse 2.

Funktion

Die Fallensperre wird automatisch nach Türschließung aktiviert. Da die Falle erst nach 2mm Hub gesperrt wird, ist die Kombination mit handelsüblichen E-Öffnern möglich.

Sonderausführungen

- Falle, Steuerfalle und Riegel 5mm vorstehend
- Flachstulp 20mm
- U-Stulp 22mm oder 24mm
- Riegelüberwachung inkl. 6m Kabel
- Nussüberwachung inkl. 8m Kabel
- vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder (RZ 22)

Mortise lock with latch guard for metal frame doors, prepared for profile cylinder, fully zinc plated, 8mm follower, with action of the key on the latch bolt, 1 turn = 20mm dead bolt throw, stainless steel forend, latch and dead bolt nickel-plated, handed (direction must be stated), dead bolt reinforced with 2 loosely inserted hardened steel pins as anti-vandalism protection, top and bottom of lock case closed, end-to-end screw holes, suitable also for lever roses with a hole-centre distance of 38mm (horizontal) and 50mm (vertical).

According to DIN 18 251-2 class 2 requirements.

Function

The latch guard is activated automatically as soon as the door is closed and can be used in conjunction with standard electric openers since it guards the latch from only 2mm throw.

Special designs

- latch, deadlocking latch and dead bolt extended 5mm
- forend 20mm
- U-shaped forend 22mm or 24mm
- dead bolt monitoring device including 6m cable
- follower monitoring device including 8m cable
- prepared for RZ 22 (Swiss standard)