


**Einsteckschloss für Rohrrahmentüren
mit Rolle in der Falle**

**Mortise lock for metal frame doors
with roller in latch bolt**

1422

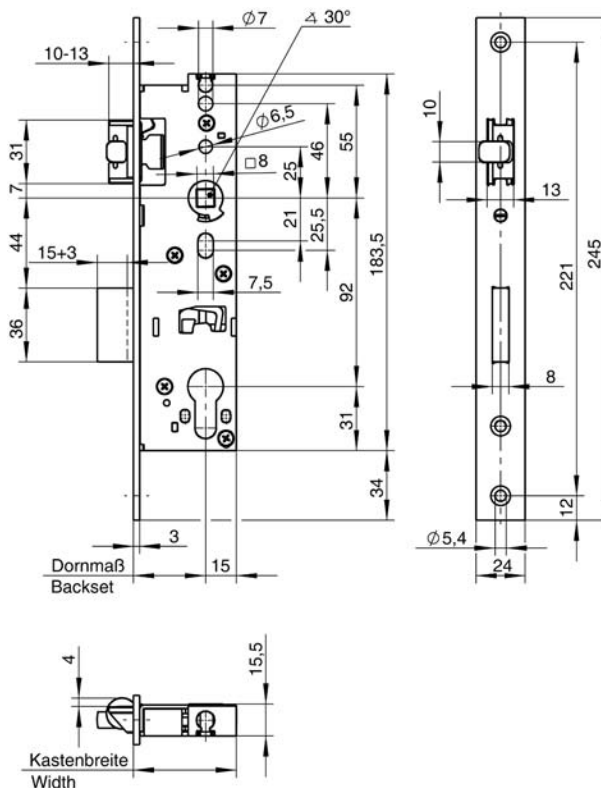

Art. Nr./Art. No.	1422					
Dornmaße/Backsets	mm	25	30	35	40	45
Kastenbreiten/Widths	mm	40	45	50	55	60

Einsteckschloss für Rohrrahmentüren mit Rolle in der Falle, für Profilzylinder vorgerichtet, komplett verzinkt, 8mm Nuss einteilig, mit Wechsel, Falle und Riegel 3mm vorstehend, 1-tourig = 15mm Riegelausschluss, Schlosskasten oben und unten geschlossen, durchgehende Schraublöcher. Geprüft nach EN 12 209.

Mortise lock for metal frame doors with roller in latch bolt, prepared for profile cylinder, fully zinc plated, solid follower 8mm, with action of the key on the latch bolt, latch bolt and dead bolt 3mm extended, 1 turn = 15mm dead bolt throw, top and bottom of lock case closed, end-to-end screw holes. Certified as per EN 12 209.

Sonderausführungen

- Stulp Nirosta, Falle und Riegel vernickelt
- U-Stulp 24mm
- vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder (RZ 22)
- Riegelüberwachung inkl. 6m Kabel
- Nussüberwachung inkl. 8m Kabel


Special designs

- forend stainless steel, latch bolt and dead bolt nickel-plated
- U-shaped forend 24mm
- prepared for RZ 22 (Swiss standard)
- dead bolt monitoring device including 6m cable
- follower monitoring device including 8m cable

**Einsteckschloss für Rohrrahmentüren
mit Rolle in der Falle**

**Mortise lock for metal frame doors
with roller in latch bolt**

1442

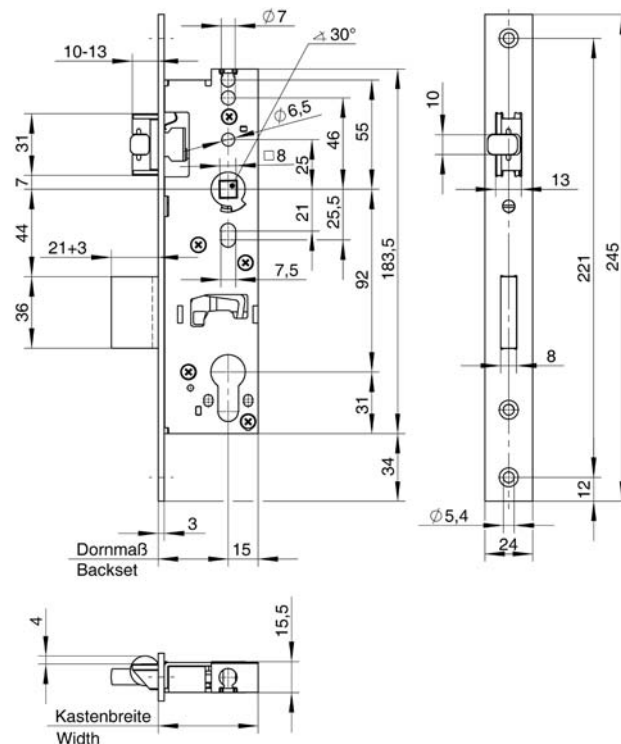

Art. Nr./Art. No.	1442					
Dornmaße/Backsets	mm	25	30	35	40	45
Kastenbreiten/Widths	mm	40	45	50	55	60

Einsteckschloss für Rohrrahmentüren mit Rolle in der Falle, für Profilzylinder vorgerichtet, komplett verzinkt, 8mm Nuss einteilig, mit Wechsel, Falle und Riegel 3mm vorstehend, 1-tourig = 20mm Riegelausschluss, Schlosskasten oben und unten geschlossen, durchgehende Schraublöcher. Geprüft nach EN 12 209.

Sonderausführungen

- Stulp Nirosta, Falle und Riegel vernickelt
- U-Stulp 24mm
- vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder (RZ 22)
- Riegelüberwachung inkl. 6m Kabel
- Nussüberwachung inkl. 8m Kabel

Mortise lock for metal frame doors, roller in latch bolt, prepared for profile cylinder, fully zinc plated, solid follower 8mm, latch bolt and dead bolt 3mm extended, 1 turn = 20mm dead bolt throw, top and bottom of lock case closed, end-to-end screw holes. Certified as per EN 12 209.

Special designs

- forend stainless steel, latch bolt and dead bolt nickel-plated
- U-shaped forend 24mm
- prepared for RZ 22 (Swiss standard)
- dead bolt monitoring device including 6m cable
- follower monitoring device including 8m cable