


Selbstverriegelndes Schloss für Rohrrahmentüren mit AP-Funktion

Self-locking mortise lock for single metal frame doors with panic function

1681

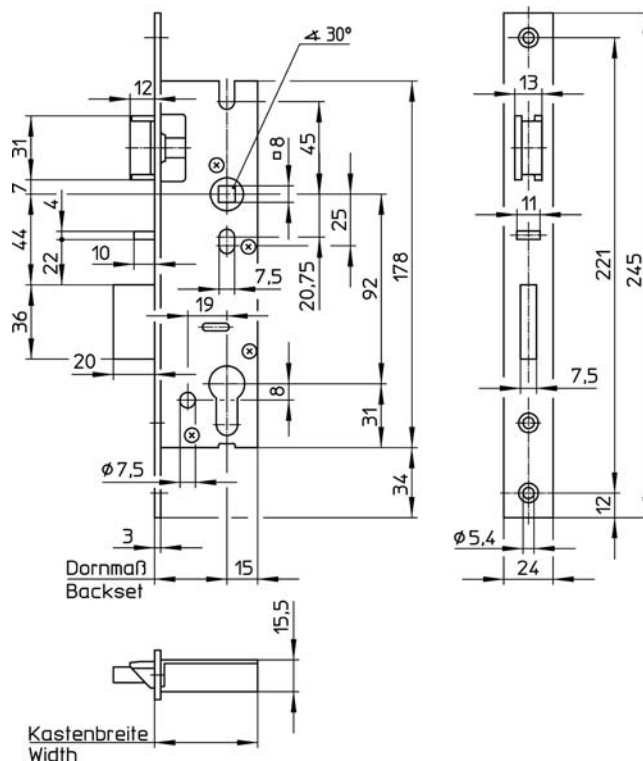

Art. Nr./Art. No.		1681			
Dornmaße/Backsets	mm	30	35	40	45
Kastenbreiten/Widths	mm	45	50	55	60

Selbstverriegelndes Einsteckschloss für Rohrrahmentüren mit Anti-Panik-Funktion, für Profilzylinder vorgerichtet, 8mm Nuss einteilig, mit Wechsel, Richtungsangabe erforderlich, automatischer Riegelausschluss 20mm, Stulp Nirosta, Falle und Riegel vernickelt, komplett verzinkt, Schlosskasten oben und unten geschlossen, durchgehende Schraublöcher.

Funktion

Verriegelung erfolgt automatisch nach Türschließung.
innen: Falle und Riegel werden über den Drücker (Anti-Panik-Funktion) zurückgezogen.
außen: Falle und Riegel werden mit dem Schlüssel (Wechselfunktion) zurückgezogen.

Sonderausführung:

- Falle und Riegel 5mm vorstehend
- Falle und Riegel 3mm vorstehend
- Flachstulp 22mm
- U-Stulp 22mm oder 24mm
- Riegelüberwachung inkl. 6m Kabel
- Nussüberwachung inkl. 8m Kabel

HINWEIS:

Kann nicht in Verbindung mit elektrischen Türöffnern verwendet werden.

Self-locking mortise lock for metal frame doors with panic function, prepared for profile cylinder, 8mm solid follower, with action of the key on the latch bolt, handed (direction must be stated), automatic bolt extended 20mm, stainless steel forend, latch and dead bolt nickel-plated, fully zinc plated, top and bottom of lock case closed, end-to-end screw holes.

Function

Locking action occurs automatically following the closing movement.
internal aspect: Activation of the lever causes the latch and dead bolt to retract (panic function).
external aspect: Latch and dead bolt can be retracted with the key (action of the key on the latch bolt function).

Special designs

- latch and dead bolt extended 5mm
- latch and dead bolt extended 3mm
- forend 22mm
- U-shaped forend 22mm or 24mm
- dead bolt monitoring device including 6m cable
- follower monitoring device including 8m cable


Please note:

This item cannot be used in conjunction with electric door openers.

Selbstverriegelndes Schloss für Rohrrahmentüren mit AP-Funktion

Self-locking mortise lock for single metal frame doors with panic function

1682

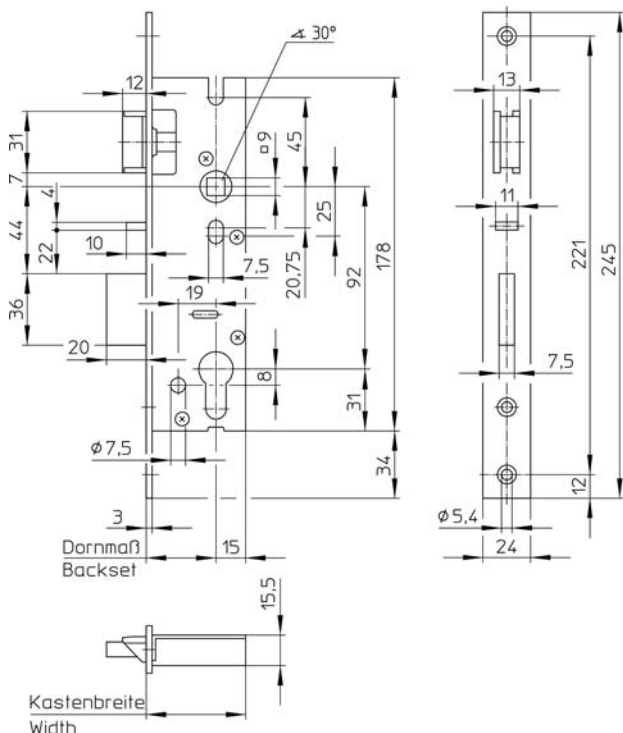

Art. Nr./Art. No.		1682
Dornmaße/Backsets	mm	30 35 40 45
Kastenbreiten/Widths	mm	45 50 55 60

Selbstverriegelndes Einsteckschloss für Rohrrahmentüren mit Anti-Panik-Funktion, für Profilzylinder vorgefertigt, 9mm Nuss einteilig, mit Wechsel, Richtungsangabe erforderlich, automatischer Riegelausschluss 20mm, Stulp Nirosta, Falle und Riegel vernickelt, komplett verzinkt, Schlosskasten oben und unten geschlossen, durchgehende Schraublöcher.

Funktion

Verriegelung erfolgt automatisch nach Türschließung.
innen: Falle und Riegel werden über den Drücker (Anti-Panik-Funktion) zurückgezogen.
außen: Falle und Riegel werden mit dem Schlüssel (Wechselfunktion) zurückgezogen.

Sonderausführung:

- Falle und Riegel 5mm vorstehend
- Falle und Riegel 3mm vorstehend
- Flachstulp 22mm
- U-Stulp 22mm oder 24mm
- Riegelüberwachung inkl. 6m Kabel
- Nussüberwachung inkl. 8m Kabel

HINWEIS:

Kann nicht in Verbindung mit elektrischen Türöffnern verwendet werden.

Self-locking mortise lock for metal frame doors with panic function, prepared for profile cylinder, 9mm solid follower, with action of the key on the latch bolt, handed (direction must be stated), automatic bolt extended 20mm, stainless steel forend, latch and dead bolt nickel-plated, fully zinc plated, top and bottom of lock case closed, end-to-end screw holes.

Funktion

Locking action occurs automatically following the closing movement.
internal aspect: Activation of the lever causes the latch and dead bolt to retract (panic function).
external aspect: Latch and dead bolt can be retracted with the key (action of the key on the latch bolt function).

Special designs

- latch and dead bolt extended 5mm
- latch and dead bolt extended 3mm
- forend 22mm
- U-shaped forend 22mm or 24mm
- dead bolt monitoring device including 6m cable
- follower monitoring device including 8m cable

Please note:

This item cannot be used in conjunction with electric door openers.