WILKA SCHLIESSTECHNIK

Objekteinsteckschloss für einbruchhemmende Türen

Project mortise lock for intrusion-resistant doors

5493

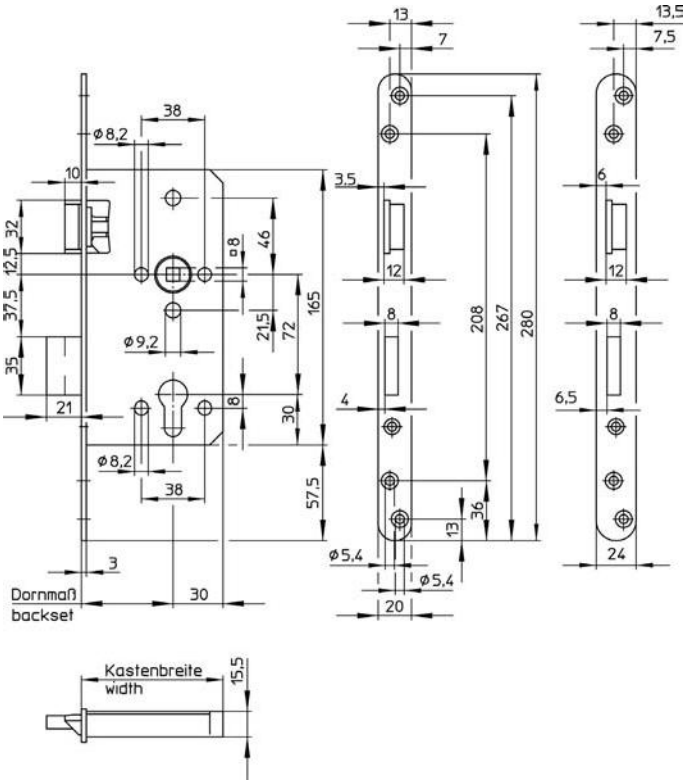

Art. Nr./Art. No.		5493
Dornmaße/Backsets	mm	55 60 65 80
Kastenbreiten/Widths	mm	85 90 95 110

Einsteckschloss, zertifiziert nach VdS Klasse B, für Profilzylinder vorgerichtet, 8mm Nuss, mit Wechsel, 2-tourig = 21mm Riegelausschluss, Falle und Riegel vernickelt, mit Geräuschdämpfungselement für die Falle, Riegelgegendrucksicherung, Stulp Nirosta matt gebürstet, Stulplänge 280mm für erhöhte Sicherheit, Schlosskasten geschlossen und verzinkt, für Falztüren. Anforderungen gemäß DIN 18 251 – 1 Klasse 4.

Sonderausführungen

- 8mm, 9mm oder 10mm Klemmnuss mit Gleitlager
- Kugeldruckschmiervorrichtung mit integrierter Ölschiene

Mortise lock, certified to VdS class B, prepared for profile cylinder, 8mm follower, with action of the key on the latch bolt, double turn = 21mm dead bolt throw, latch and dead bolt nickel-plated, noise reduction component for latch, dead bolt counter-pressure, closed and galvanised lock case, stainless steel forend, 280mm forend length for increased security, suitable for rebated doors.
According to DIN 18 251-1 class 4 requirements.

Special designs

- 8mm, 9mm or 10mm clamping-follower with slide bearing
- oil-nipple with integrated oil conductor

WILKA SCHLIESSTECHNIK

Objekteinsteckschloss für einbruchhemmende Türen

Project mortise lock for intrusion-resistant doors

5494

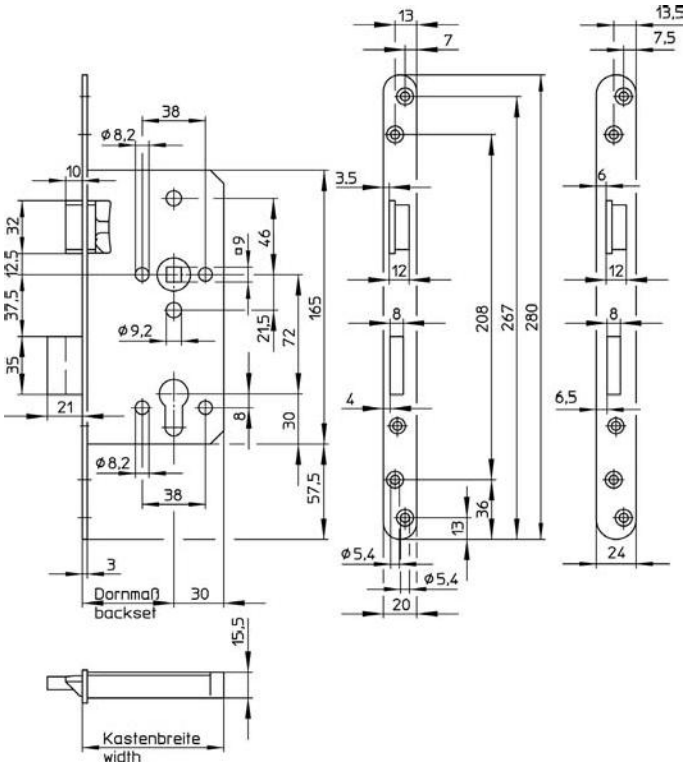

Art. Nr./Art. No.		5494
Dornmaße/Backsets	mm	55 60 65 80
Kastenbreiten/Widths	mm	85 90 95 110

Einsteckschloss für Rauch- und Brandschutztüren, geprüft nach DIN 4102-18 und DIN EN 1634-1, zertifiziert nach VdS Klasse B, für Profilzylinder vorgerichtet, 9mm Nuss, mit Wechsel, 2-tourig = 21mm Riegelausschluss, Falle und Riegel vernickelt, mit Geräuschdämpfungselement für die Falle und Riegelgegendrucksicherung, Stulp Nirosta matt gebürstet, Stulplänge 280mm für erhöhte Sicherheit, Schlosskasten geschlossen und verzinkt, für Falztüren.
Anforderungen gemäß DIN 18 251 – 1 Klasse 4.

Sonderausführungen

- Kugeldruckschmiervorrichtung mit integrierter Ölschiene
- mit 6mm starkem Stulp für einbruchhemmende Türen nach DIN ENV 1627 WK2

Mortise lock for smoke and fire doors, tested to DIN 4102-18 and DIN EN 1634-1, certified to VdS class B, prepared for profile cylinder, 9mm follower, with action of the key on the latch bolt, double turn = 21mm dead bolt throw, nickel-plated latch and dead bolt, noise reduction component for latch, anti-thrust bolt, closed and galvanised lock case, stainless steel forend, 280mm forend length for increased security, suitable for rebated doors.
According to DIN 18 251-1 class 4 requirements.

Special designs

- oil-nipple with integrated oil conductor
- with 6mm forend thickness for intrusion-resistant doors according to DIN ENV 1627 WK2 requirements

WILKA SCHLIESSTECHNIK

Objekteinsteckschloss für einbruchhemmende Türen

Project mortise lock for intrusion-resistant doors

6493

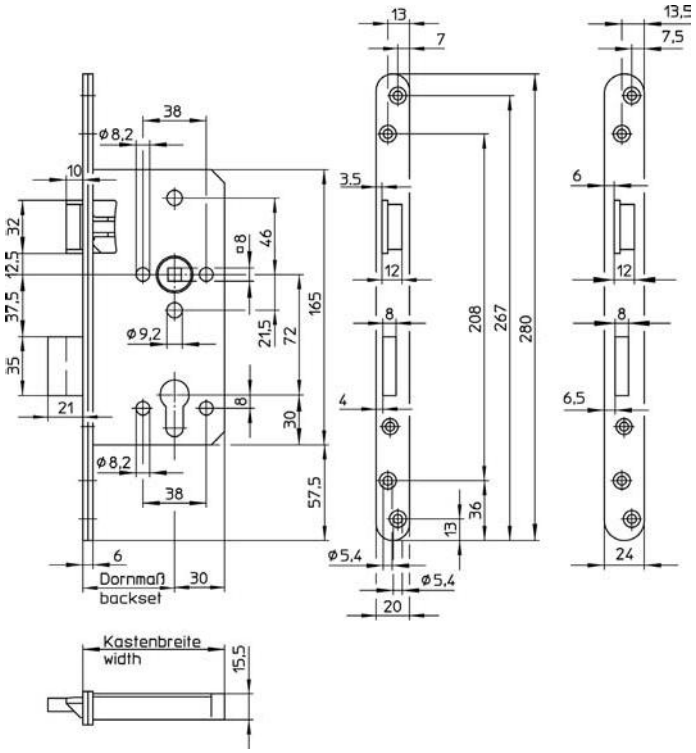

Art. Nr./Art. No.		6493
Dornmaße/Backsets	mm	55 60 65 80
Kastenbreiten/Widths	mm	85 90 95 110

Einsteckschloss, für Profilzylinder vorgerichtet, 8mm Nuss, mit Wechsel, 2-tourig = 21mm Riegelausschluss, Falle und Riegel vernickelt, mit Geräuschdämpfungselement für die Falle und Riegelgegendrucksicherung, Stulp Nirosta matt gebürstet, Stulp 280mm lang und 6mm stark für erhöhte Sicherheit, Schlosskasten geschlossen und verzinkt, für Falztüren.
Für einbruchhemmende Türen nach DIN ENV 1627 WK2. Anforderungen gemäß DIN 18 251 – 1 Klasse 4.

Sonderausführungen

- 8mm, 9mm oder 10mm Klemmnuss mit Gleitlager
- Kugeldruckschmiervorrichtung mit integrierter Ölschiene

Mortise lock, prepared for profile cylinder, 8mm follower, with action of the key on the latch bolt, double turn = 21mm dead bolt throw, latch and bolt nickel-plated, noise reduction component for latch, anti-thrust bolt, closed and galvanised lock case, 6mm forend thickness and 280mm forend length, stainless steel forend for increased security, suitable for rebated doors.
According to DIN ENV 1627 WK2 requirements for intrusion-resistant doors.
According to DIN 18 251-1 class 4 requirements.

Special designs

- 8mm, 9mm or 10mm clamping-follower with slide bearing
- oil-nipple with integrated oil conductor