


**Anti-Panik-Gegenkasten mit E-Öffner
und Lappenstulp**

panic keep with electric strike

462E

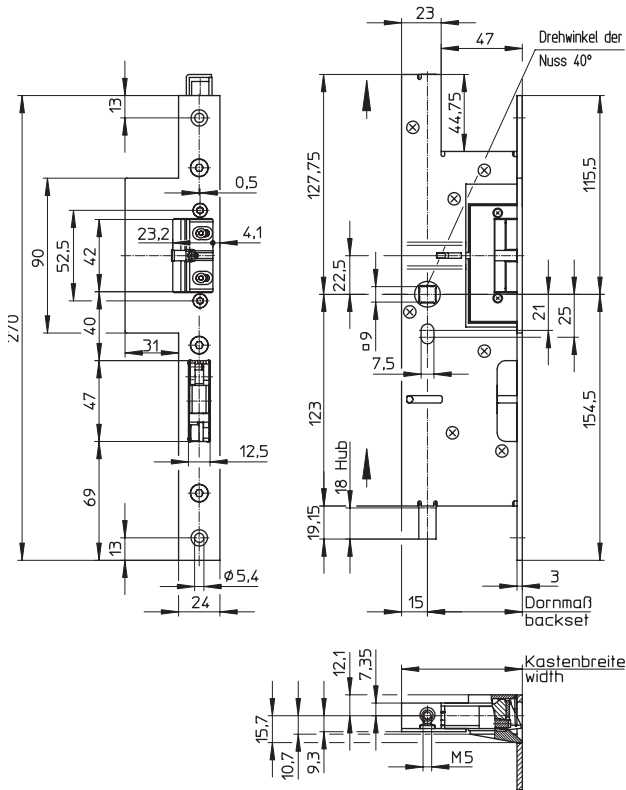

Art. Nr./Art. No.	462E	
Dornmaße/Backsets	mm	55 60 65
Kastenbreiten/Widths	mm	70 75 80

Anti-Panik-Gegenkasten für Standflügel, mit E-Öffner ET 20, ganz verzinkt, Lappenstulp Nirosta, Anschlussgewinde M5, Stangenausschluss 18mm, Drehwinkel der Nuss 40°.

Panic keep for inactive leaf with electric door strike ET 20, fully galvanised, stainless steel face plate, M5 connector, bolt projection 18mm, rotation angle of follower 40°.

Funktion:

Function:

Beim Bestromen des E-Öffners kann der Gangflügel geöffnet werden. Bei Betätigung eines Türdrückers oder eines Stangengriffs/Druckstange werden die Treibriegelstangen des Gegenkastens eingezogen. Gleichzeitig werden Falle und Riegel des Gangflügelschlosses zurückgeschoben.

The inactive leaf can be opened provided the electric door strike is supplied with power. Activation of a lever or panic bar causes the shoot bolts of the keep to retract. At the same time the latch and dead bolt of the active leaf is being retracted.

Sonderausführungen:

Optional designs:

- Lappen des Stulps in 0,5mm Schritten ablängbar
- Riegelüberwachung inkl. 6m Kabel

- Forend can be shortened in 0.5mm intervals.
- Dead bolt monitoring device including 6m cable

Bei Bestellung bitte E-Öffner-Ausführung angeben (siehe Seite 07-17)

Indicate E-opener execution when ordering (see page 07-17)